CRC QUICKLEEN PLUS

Очиститель агрегатов моментальный

Ref.: 32515 - 500 ml

www.crcind.ru

1. Общее описание

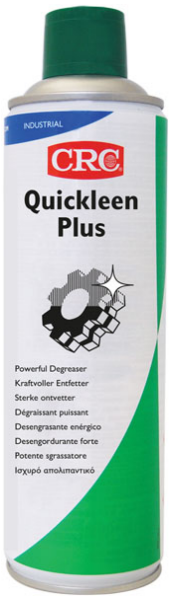

Быстросохнущая, эффективная обезжиривающая смесь на основе растворителя без хлорированных растворителей. Проникает и растворяет грязь, сажу и загрязняющие вещества для улучшения критических соединений и повышения общей производительности. Благодаря повышению температуры воспламенения (29°C) риск воспламенения во время применения уменьшается. Быстро растворяет жир, масло, смазки, смолу и клеи во всех металлических деталях, машинах и инструментах. Эффективно смывает загрязняющие вещества. Не оставляет следов. Не окрашивает и не вызывает коррозии металлов. Безопасен для большинства пластмасс, покрытий и резины

2. Свойства

- Быстро растворяет жир, масло, смазочные вещества, сажу, копоть, клейкие вещества и другие загрязнения.
- Быстро и эффективно удаляет все загрязнения.
- Быстро испаряется и позволяет практически сразу приступать к эксплуатации изделия.
- Обеспечивает быстрый цикл.
- Не оставляет следов.
- Не окрашивает металл и не является причиной коррозии.
- Безопасен для большинства окрашенных, пластиковых и резиновых поверхностей (перед использованием рекомендуется проверить).
- Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования.
- Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснетиля CO_2, который позволяет использовать полный объем баллона на 97%.

3. Применение

- Коробок передач
- Цепей и кабелей
- Лекал и шаблонов
- Компрессоров
- Насосов
- Моторов
- Двигателей
- Пневматических инструментов
- Вилочных погрузчиков
- Тормозов и сцеплений
- Погрузочно-разгрузочного оборудования
- Деталей и инструментов

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

4. Инструкция

- Обильно распылите средство на обрабатываемый участок и дайте ему стечь. Оставьте сохнуть на воздухе или протрите впитывающей салфеткой. При необходимости повторите.
- Для труднодоступных мест используйте специальную дополнительную насадку.
- После применения повторно смажьте подвижные детали средством CRC 5-56.
- Перед применением данного средства на пластике и резине проверьте его совместимость с этими материалами. Не используйте для очистки чувствительного электронного оборудования, например, кассетных дек, видеомагнитофонов, компьютеров и т.д. Для очистки этих изделий рекомендуется использовать средство CRC Precision Cleaner.
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией. Не применяйте на работающем оборудовании. Перед повторным запуском системы тщательно просушите поверхность и продуйте ее сжатым воздухом.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой EC 93/112.

www.crcind.ru

5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	бесцветная жидкость со сладковатым запахом
Удельная плотность (при 20°C)	0,770
Температурный интервал кипения	55 - 110°C
Плотность испарений (против воздуха = 1)	3
Температура замерзания	< - 30°C
Интенсивность испарения (против эфира = 1)	3,5
Температура воспламенения (крышка закрыта)	29°C
Динамическая вязкость (при 20°C)	0,5 мПа.с
Поверхностное натяжение (рассчитано при 20°C)	21 мН/м
Совместимость с пластиком	необходимо проверять
ЛОВ	750 g/l

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com