CRC SUPER ADHESIVE GREASE
Смазка суперклейкая консистентная

Ref.: 30585 - 100 ml / 30587 - 400 g / 30589 - 1 kg

1. Общее описание

Смазочное средство с высокими адгезивными свойствами, способное выдерживать экстремальное давление.
Средство CRC SUPER ADHESIVE GREASE представляет собой универсальную высокопрочную смазку на основе минерального масла высокой очистки с загустителем гелеобразного типа, активаторами склеивания, антикоррозионными, противоизносными и антиокислительными присадками.

2. Свойства

- Уменьшает трение и износ
- Продляет срок службы деталей и оборудования
- При регулярном применении значительно сокращает вынужденное время простоя
- Хорошо держится на поверхности и обладает прекрасной способностью поглощения давления
- Сохраняет свои свойства даже при долговременном применении и при работе на больших оборотах и с высокой скоростью
- Защищает от ржавчины и коррозии
- Отталкивает от оборудования грязь, холодную и горячую воду
- Уменьшает шум работающего оборудования
- Защищает окружающую среду за счет увеличения периода повторной смазки
- Совместимо со всеми металлами и большинством широко используемых типов уплотняющих материалов

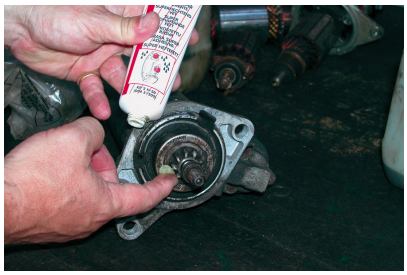

3. Применение

- Автомобили
- Грузовики
- Автобусы
- Подъемники
- Краны
- Строительное и заводское оборудование

4. Инструкция

- Обрабатываемая поверхность/оборудование должны быть чистые и сухие. Для удаления грязи используйте средство CRC Quickleen/CRC Industrial Degreaser.
- При нанесении средства CRC Adhesive Grease с помощью шприца для пластичной смазки, вводите его до появления свежего смазывающего вещества.
- Роликоподшипники обычно должны быть наполнены смазочным средством только наполовину. При смазке следуйте инструкциям по эксплуатации подшипников производителя.
- Для достижения лучшего результата не смешивайте это средство с другими типами смазочных средств.
- Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой EC 93/112.

www.crcind.ru

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

5. Основные данные продукта

Загуститель	литий
Базовое масло	полусинтетическое
NLGL класс	2
Температурный диапазон	
• постоянный	- 30°C - + 140°C
• кратковременный	+ 150°C
Температура каплепадения (ASTM D 2265)	примерно 190°C
Рабочее проникновение (ASTM D 2137)	от 265 до 295 мм/10
Водостойкость (DIN 51 807 T1)	1 - 90
Вязкость базового масла при 40°C (ASTM D 445)	800 $мм^2/с$
Коррозионная защита (IP 220/85)	степень коррозии 0
Коррозия меди при 120°C (ASTM D 4048)	класс коррозии 1
Механико-динамический тест при 120°C (DIN E 51806-02-SKF-R2F-120)	пройден
Срок полезной службы FAG-FE9 при 140°C (DIN 51 821-02-A/1500/6000-140)	F50 > 200 ч
Нагрузка Тимкена (ASTM D-2509)	50 фунтов
Маркировка	
• DIN 51 502	KP 2 N-30
• ISO 6743-9	ISO-L-XCDEB 2
DN-показатель	250000 мм/мин

6. Упаковка

Тюбик: 12 x 100 мл
Туба: 6 x 400 г
Емкость: 12 x 1 кг

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

www.crcind.ru

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com